

A photograph of the Dubai skyline at sunset, featuring the Burj Khalifa and other skyscrapers reflected in the water. The sky is a mix of orange, yellow, and blue.

İTERKOM

TEKNOLOJİLERİ

SIP, TCP/IP İTERKOM
DİJİTAL İTERKOM

TEKNOLOJİLERİ®

Hakkımızda

1992 Yılında kurulan Teknıksat Group kurululu olan TEKNO[•]LINE TEKNOLOJİK SİSTEMLERİ A.Ş. 2006 Uydu (SMATV), Kablo TV (CATV), Terrestrial Anten (MATV), Kamera(CCTV), İnterkom (Görüntülü Diafon Sistemleri), Akıllı Ev Otomasyon ve Fiber Optik Dağıtım sistemleri üzerine faaliyet göstermektedir. Üretim, tasarım ve uygulama %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak yapılmaktadır.

Fiber Optik merkezi uydu sistemlerinin öncüsü olan "Teknıksat Group" kuruluşu olan Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş. Türkiye'de uydu dağıtım sistemlerinde dünyanın en ileri teknolojisini kullanır.

Gelecek için amacımız, hayallerimiz ve yol haritamız.

Ürün yelpazemizde üretici kimliğimizle çalışmak, rekabet gücümüzü arttırmak ve iş ortaklarımızın tüm Zayıf Akım Teknolojileri ürün ve servis ihtiyaçlarını, onlara en iyi lojistik hizmetini vererek karşılayan ana tedarik merkezi olmak. İş ortaklarımızın memnuniyetini sağlamak için beklentilerini iyi anlamak ve oluşan ihtiyaçları katma değer yaratacak bir hizmet anlayışı ile gerçekleştirirken, çalışanlarımızın güven ve memnuniyet duyabilecekleri bir çalışma ortamı sunmak ve bu doğrultuda, çalışma verimliliğimizi ölçmek ve sürekli iyileştirmek.

Teknoline Teknolojik Sistemleri A.Ş. Üretim ve Ar-Ge yapan ideal teknolojik çözümleri müşterilerine göre tasarlayan ve sunan firmadır.



Çözüm Ortağınız

Teknoline geliştirdiği ürün ve çözümleri ile 30'dan fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır. Vermiş olduğu proje ve kurulum desteği ile un uygun çözümleri sunar.

- Bayi ve çözüm ortakları için bünyemizdeki proje mühendisleri ile teknik destek ve tasarım hizmeti vermekteyiz. Bu sayede en uygun çözüm ve projelendirmeyi sunabilmekteyiz.
- Teknoline bünyesindeki uzman kurulum ekibi ile bayi ve çözüm ortaklarına proje ve kurulum desteği sağlamaktadır.
- Yerli üretici olarak tüm ürünleri için 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi sunar.
- Müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılan projelendirme ve üretim, %100 yerli ve ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu alandaki lider konumumuz kendi ürünümüzü tasarlayıp üretebilme ve esnek çözümler getirebilme gücümüze dayanmaktadır.
- TEKNO[•]LINE'in; ürün kalitesi, satış ve satış sonrası destek, danışmanlık üzerine kendini kanıtlamış bir müşteri politikası vardır.

Neler Yapıyoruz?

Başarıımızdaki en temel etken; AR-GE alanında sürekli yatırım yapıyor olmamızdır. Üretilen cihazların yazılımları ve tasarımları teknik ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Argemiz bünyesindeki teknik cihazlarla gerekli ölçümlerin ardından piyasanın ihtiyaçlarına yönelik kendi tasarımlarını ve yazılımlarını yapmaktadır. Ayrıca tasarlanan kartları kendi SMD dizgi makinalarıyla dizip testlerini bizzat arge aracılığıyla yapmaktadır. Arge sonuçlarına göre ise üretim aşamasına geçilmektedir. Firmamız üretiminden paketlenmesine barkotlanmasından kargolanmasına kadar tüm potansiyel imkanlara sahiptir.



Merkezi Uydu TV



Otobüs TV Sistemleri



Fiber Optik Sistemleri



Akıllı Ev Otomasyon



Kablo TV Headend



IPTV



Rack Kabin Pano



Görüntülü İnterkom

Üretim Çözümleri...

TEKNO[•]LINE gücünün büyük bölümünü alt yapı, teçhizat ve son model makina parkuruna ayırıp yatırımın karşılığını almaya başlamıştır. Yeni makina parkurumuz ile üretim teknikleri ve tasarım konusunda deneyimli kadromuz, her türlü elektronik SMD kart tasarımını adet sınırı olmaksızın sorunsuz yüksek kalite standartlarında üretmektedir.

Türkiye ve dünyanın güvenilir lider üretici firmalarıyla yaptığı anlaşmalarda yerli ve yabancı 1250 çeşit ürünü stoğunda bulundurmaktadır. Toplamda 7500 m2 alanda faaliyet göstermektedir.

Üretim departmanımız;

SMD Dizgi - Manuel Dizgi - Konveyör - Pota Lehim - Son kontrol - Test - Montaj - Yaşlandırma - Konveyör paketleme - son kontrol birimlerinden oluşmaktadır.



SMD Dizgi Hatları



Konveyer Montaj Hattı



THT Hattı



CNC Lazer / CNC Punch



Tam Otomatik Boyahane Hattı



Yaşlandırma Ünitesi



TÜBİTAK

Tamamlanan 8 adet TÜBİTAK projeleri ve üniversite işbirlikleri ile inovatif ürünler geliştirmektedir.

T-BUS İTERKOM VİLLA KİTİ

TBUS-TV7B

ÖZELLİKLERİ

- 7" TFT LCD
- 1024(Y)*3(RGB)*600(D)
- 128GB SD kart desteği (Harici)
- Ağ arabirimi 10M/100M kendini uyarlama
- IEEE standardı IEEE 802.11b/g/n
- Dokunmatik ekran
- Güç Tüketimi 400mA Maks.
- Güç Kaynağı Harici DC 18V
- 2 çağrı paneli + 4 iç mekan monitörü desteği
- 2 kamera (1080P AHD)ve 2 alarm
- Çalışma Sıcaklığı -10 C +60 C
- Standart PAL/NTSC
- Cam yüzey

TBUS-TVD2

ÖZELLİKLERİ

- 1/3" CMOS, 2.0MP
- 2,8 mm lens
- Görüş Açısı 110 derece
- Gece görüş IR LED özelliği
- Güç Tüketimi 200mA Maks.
- İç mekan monitörü tarafından sağlanan Güç Kaynağı
- Metal Malzeme
- IP54 Su geçirmez özelliği
- Çalışma Sıcaklığı -40 C +50 C
- Kolay kurulum montajı



Ücretsiz "Tuya Smart" uygulamasını yükleyin

Hemen indirin
App Store

Hemen indirin
Google play



Kamera



Intercom



Kapı zili
kapı kilidi
açma



4x0,50 Data Kablo



Elektronik Kilit





TCP/IP İNTERKOM


TP-OS06

7"Android Kapı Paneli

ÖZELLİKLERİ



Şık Alüminyum Kasa
Standart PoE48V veya DC24V yardımcı güç desteği
7" Ana Dış Kapı İstasyonu (48V)
Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
Standart TCP / IP
Görsel açı 110° 2 mp kamera
Kolay kullanım arayüzü ile 7" LCD
IC kart destekli kart okuyucu
İsim listesinden arama
Yüz tanıma ve algılama
Bulut üzerinden cep telefonu ile görüşme
Sürekli şifre uygulaması
Android İşletim Özelliği



Yüz Tanıma Özelliği



7" LCD Dokunmatik Ekran



IC Kart, Şifre ve QR kod desteği



Uzaktan telefon ile erişim özelliği

Kapı rölesi ;

Normal - kapalı / **Normal** - açık



TP-OS02

4,3" Kapı Paneli

ÖZELLİKLERİ



Şık Alüminyum Kasa
4.3 " Ana Dış Kapı İstasyonu
Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
Standart TCP / IP
Görsel açı 110° / 2mp cmos
Kolay kullanım arayüzü ile 4.3 "LCD
IC kart destekli kart okuyucu
20000 kart hafızası
Toz ve sıvıya karşı IP 55 koruması
Linux işletim sistemi

Kapı rölesi ;

Normal - kapalı / **Normal** - açık

TGD-4K24

4,3" Kapı Paneli

ÖZELLİKLERİ



Şık Alüminyum Kasa
4.3 " Ana Dış Kapı İstasyonu
Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
Standart TCP / IP
Görsel açı 110° / 2mp cmos
Kolay kullanım arayüzü ile 4.3 "LCD
IC kart destekli kart okuyucu
20000 kart hafızası
Toz ve sıvıya karşı IP 55 koruması
Linux işletim sistemi

Kapı rölesi ;

Normal - kapalı / **Normal** - açık

TV-VS05

Villa Kapı Paneli



ÖZELLİKLERİ

24V PoE
Villa Dış Kapı Paneli
TCP/IP Standart
640x480 Çözünürlük
110 Derece Görsel Açısı
Alüminyum Kasa

TV-VS02

Villa Kapı Paneli



ÖZELLİKLERİ

- Villa Dış Kapı İstasyonu
- Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
- Standart TCP / IP 1.3 mp kamera
- 200 kart hafızası
- Görsel açı 110°
- IC kart desteği
- Tek tuşla güvenlik arama

TGD-VKP

Villa Kapı Paneli



ÖZELLİKLERİ

- Villa Dış Kapı İstasyonu
- Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
- Standart TCP / IP 1.3 mp kamera
- 200 kart hafızası
- Görsel açı 110°
- IC kart desteği
- Tek tuşla güvenlik arama

T10-IS03

10.1" Android Daire Monitörü



ÖZELLİKLERİ

- 10,1" IPS Dokunmatik Panel
- Standart PoE 48V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Kapı zili veya mini dış istasyona bağlantı
- Asansör arama
- Çağrı yönlendirme
- IP kameraları izleme
- Yönetimden mesaj alma
- Daireler arası ve güvenlik ünitesi ile veri kayıpsız görüşme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
- Akıllı ev işlevinde harita görünümü
- Şık ve işlevlerin gösterilmesi için
- Ambiyans LED kayışı
- Profesyonel KNX Otomasyon Sistemi
- Hava kalitesi değeri göstergesi
- Arka plan müziği kontrolünü
- RGB LED kontrol
- Wifi
- RS485



10.1" LCD
Dokunmatik Ekran

T10-IS06-S

10.1" Daire Monitörü



ÖZELLİKLERİ

- Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
- Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
- Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
- Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
- 8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
- Çoklu dil ve zil seçeneği
- Düzenlenebilir ekran tasarımı
- Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma
- IP kameraları izleme
- S.O.S. alarm özelliği
- Asansörü kata çağırma
- Kolay kullanım arayüzü
- Alarm ve arama kayıtlarını saklama
- Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
- Otomasyon desteği
- RS485



10.1" LCD
Dokunmatik Ekran

TGD-7IP48

7" Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

Standart PoE 48V veya DC24V yardımcı güç desteği
Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
Otamasyon desteği
RS485




T7 -IS16

7"Android Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

7" 1024x600 LCD Ekran
Standart 48V PoE DC24V güç kaynağını destekler
Zil paneli ve mini zil paneli bağlantı desteği
Çağrı yönlendirmeyi destekleyin
Dış mekan/mini dış mekan istasyonuna, IP kamera gerçek zamanlı gözetim desteği
Yönetim merkezinden mesaj alma ve gönderme desteği
Apartmandaki çoklu iç mekan monitörünü destekler
Sakinler ve ziyaretçiler/güvenlik birimi arasındaki video interkomunu destekleyin
Daireler arası sınırsız görüşme
Standart 7+1 Alarm fonksiyonunu destekler
Android işletim sistemi
Wifi bulut özelliği
RS485



T7 -IS34

7" Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
6 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme



7" LCD
Dokunmatik Ekran

T7 - IS07

7" Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ

Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme
Otamasyon desteği
RS485



7" LCD
Dokunmatik Ekran

T7 -IS10

7" Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ



7" LCD
Dokunmatik Ekran

Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
8 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Tüm aramaları istenilen noktaya aktarma özelliği
IP kameraları izleme
S.O.S. alarm özelliği
Asansörü kata çağırma
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen resim ve metinleri alabilme

T4-IS02

4.3" Daire Monitörü

ÖZELLİKLERİ



Standart PoE 24V veya DC24V yardımcı güç desteği
Otomatik ziyaretçi fotoğrafı kaydetme
4 farklı tip alarm desteği (Adresli Güvenliğe bildirim)
Daireler arası sınırsız ve veri kayıpsız görüşme
Güvenliğe acil durum bildirimi gönderme
Dokunmatik tuş takımı
Çoklu dil ve zil seçeneği
Düzenlenebilir ekran tasarımı
Kolay kullanım arayüzü
Alarm ve arama kayıtlarını saklama
Yönetim üzerinden gelen metinleri alabilme

TGD - GU10

10.1" Güvenlik Ünitesi

ÖZELLİKLERİ



10.1" LCD
Dokunmatik Ekran


10,1" Güvenlik Ünitesi Standart TCP / IP
Çözünürlük 1024 * 600
10.1 "kapasitif dokunmatik ekran
Kendinden Adaptör
Güvenlik Kamera Ekleme 1 adet
Harici Gateway ile 255 Kamera izleme
Kart yönetim sistemi
Alarm ve yardım bilgi işleme
Tüm sistem birimlerine çağrı
Acil bütün kilitleri açma

Merkezi Yönetim Yazılımı



ÖZELLİKLERİ


Blok zil panellerine, kart okuyuculara kart tanıma,
Tanımlan kartların yetkilendirilmesi ve silinmesi
Tüm dairelere yazılı mesaj gönderme,
Tüm kartların giriş çıkışlarına ait tarih, saat ve konum bilgisi,
Kapi açılış kayıtlarını tutma,
Bir kapının hangi daire, hangi kart, hangi şifre ile açıldığı gibi bilgileri saklama,
Tüm arama kayıtlarını tutma ve varsa resimleri saklama,
Yazılı metin mesajları toplu yada tek tek gönderebilme,
Dairelerden gelen Alarmin zone ve dedektör tipi tarih ve zamanı vs,
Daire ve zil panellerinden gelen tüm alarm kayıtları,
Sisteme bağlı tüm cihazları ping atarak durum kontrolü,
Sisteme bağlı tüm aktif cihazların tek seferde yazılım güncellenmesi,
Sistemdeki tüm verilerin yedeklenebilmesi ve tekrar yüklenebilmesi,

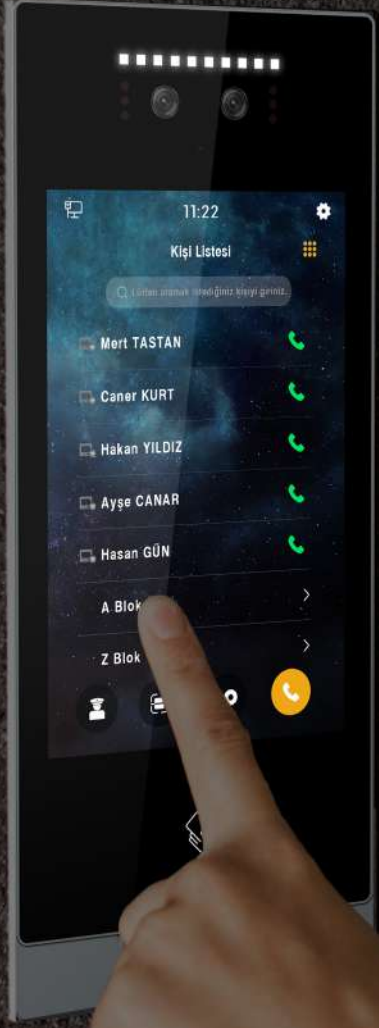

SIP iNTERKOM

TS-0S01

SIP 7" Kapı Paneli

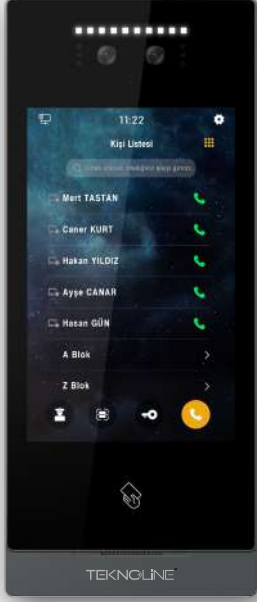

ÖZELLİKLERİ

Şık Alüminyum Kasa
DC24V harici güç desteği
8" IPS HD Ekran
Tam HD 720P video çözünürlüğü
Yüz tanıma doğruluğu: >99, <25 ms
OTA çevrimiçi yükseltmeyi destekleyin
Çoklu erişim yöntemleri
IC kart destekli kart okuyucu
İsim listesinden arama
H.264/DTMF/RTSP
Sıva üstü / Sıva altı / Bireysel kolon
montajı
2 mp kamera
Bulut üzerinden cep telefonu ile
görüşme
Sürekli şifre uygulaması
Kapı rölesi;
Normal - kapalı / **Normal** - açık



Yüz Tanıma
Özellliği



7" LCD
Dokunmatik
Ekran



IC Kart, Şifre
ve QR kod
desteği



Uzaktan
telefon ile
erişim özelliği



Hemen indirin
App Store

Hemen indirin
Google play

TS7-IS01

SIP 7" Daire Monitörü



ÖZELLİKLERİ

7 inç Daire içi Monitör
Standart PoE 48V veya DC24V yardımcı
güç desteği
Dokunmatik Ekran
Wi-Fi bağlantısı
Sesli mesaj ayar
H.264/DTMF/RTSP
Asansör yönetimi
Wifi- bulut özellikli uzak erişim
1024x600 ekran çözünürlüğü
Otomasyon uyumlu / RS485
Sesli emsaj destekli
Ip kamera entegrasyonu
Ağ protokolleri: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,
DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,
DHCP ve ARP'yi destekler Intercom
protokolleri: Standart SIP protokolünü, RTP,
RTSP ve DTMF'yi destekler
SIP interkom türü: SIP sunucusuna dayalı
noktadan noktaya SIP interkomu ve SIP
interkomu destekler



7" LCD
Dokunmatik Ekran



Hemen indirin
App Store

Hemen indirin
Google play

TS-VS01

SIP Villa Kapı Paneli



ÖZELLİKLERİ

Villa Dış Kapı İstasyonu
Standart PoE 48V veya DC24V yardımcı
güç desteği
Yüksek çözünürlüklü gece görüş kamera
Standart TCP / IP 2 mp kamera
200 kart hafızası
Görsel açı 110°
IC kart desteği
2 Role çıkışı
Tek tuşla güvenlik arama
SIP Protokolü



TGD-GU10 S1

SIP 10.1" Güvenlik Ünitesi



ÖZELLİKLERİ

10,1" Güvenlik Ünitesi Standart SIP / IP
Çözünürlük 1024 * 600
10,1 "kapasitif dokunmatik ekran
Kendinden Adaptörlü
Güvenlik Kamera Ekleme 1 adet
Harici Gateway ile 255 Kamera izleme
Kart yönetim sistemi
Alarm ve yardım bilgi işleme
Tüm sistem birimlerine çağrı
Acil bütün kilitleri açma
Standart SIP protokolü



10,1" LCD
Dokunmatik Ekran

BAĞLANTI ELEMANLARI



T-LC03

Asansör Çağırma Modülü,
(16 kanal) 24 v



T-LC01

Asansör ile Güvenlik noktası Haberleşme Modülü,
Çalışma Voltajı 24+5V
RS485 İletim Mesafesi 100 MT
SIP Server,

TS-SIP

SIP tabanlı farklı ürünlerin birbirine entegrasyonunu
sağlamak için kullanılan cihazdır.



TGD-WPC

Kamera Ekleme Modülü,
256 adet IP Kamera Entegre



TGD-CPE120M

Outdoor Wireless Bridge, IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz, 300Mbps, WAN
1*10/100Mbps, LAN 1*10/100Mbps, Kutuya dahil 24V POE Adaptör, 1KM
Mesafe, AP, Repeater Mode



TGD-SFP

1,25 Gb/s'a kadar Veri Bağlantıları, Çalışırken takılabilir, Çift yönlü, LC
konektörü, 9/125µm SMF'de 20 km'ye kadar, Tek +3.3V Güç Kaynağı, Düşük
güç kaybı <1W tipik olarak Güç kaybı <1,5W, Endüstriyel /Genişletilmiş/Ticari
çalışma Sıcaklığı aralığı: -40°C ila 85°C/-5°C ila 85°C/-0°C ila 70°C, Versiyon
mevcut, ROHS uyumlu ve Kurşunsuz



TGD-SFP+

9,95 Gb/s ila 10,5 Gb/s bit hızlarını destekler Çift yönlü LC konektörü
Çalışırken takılabilir SFP+ ayak izi Soğutmasız 1330nm DFB verici, PIN fotoğraf
dedektörü 10km SMF bağlantısı için geçerlidir. Düşük güç tüketimi, <1W
Dijital Teşhis Monitör Arayüzü IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ile uyumlu optik arayüz
SFF-8431 ile uyumlu elektrik arayüzü, Endüstriyel /Genişletilmiş/Ticari çalışma
sıcaklığı aralığı: -40°C ila 85°C/-5°C ila 85°C/-0°C ila 70°C Versiyon mevcut
ROHS uyumlu ve Kurşunsuz



TGD-P4/24

4+2 (24V) POE Switch 10/100 Mbps 65W



TGD-P4/48

4+2 (48V) POE Switch 10/100 Mbps 65W



TGD-P8/24

8+2 (24v) POE Switch 10/100 Mbps 120W



TGD-P8/48

8+2 (48v) POE Switch 10/100 Mbps 120W



TGD-P8S/24

8+2+1 SFP (24V) POE Switch 8x10/100 Mbps+
2x10/100/1000 Mbps 120W



TGD-P8S/48

8+2+1 SFP (48V) POE Switch 8x10/100 Mbps+
2x10/100/1000 Mbps 120W



TGD-P16S/48


16+2+1 SFP (48V) POE Switch 16x10/100 Mbps+
2x10/100/1000 Mbps 330W




TGD-P24S/48

24+2+1 SFP (48V) POE Switch 24x10/100 Mbps+
2x10/100/1000 Mbps 330W

SIP, TCP/IP DAĞITIM ŞEMASI

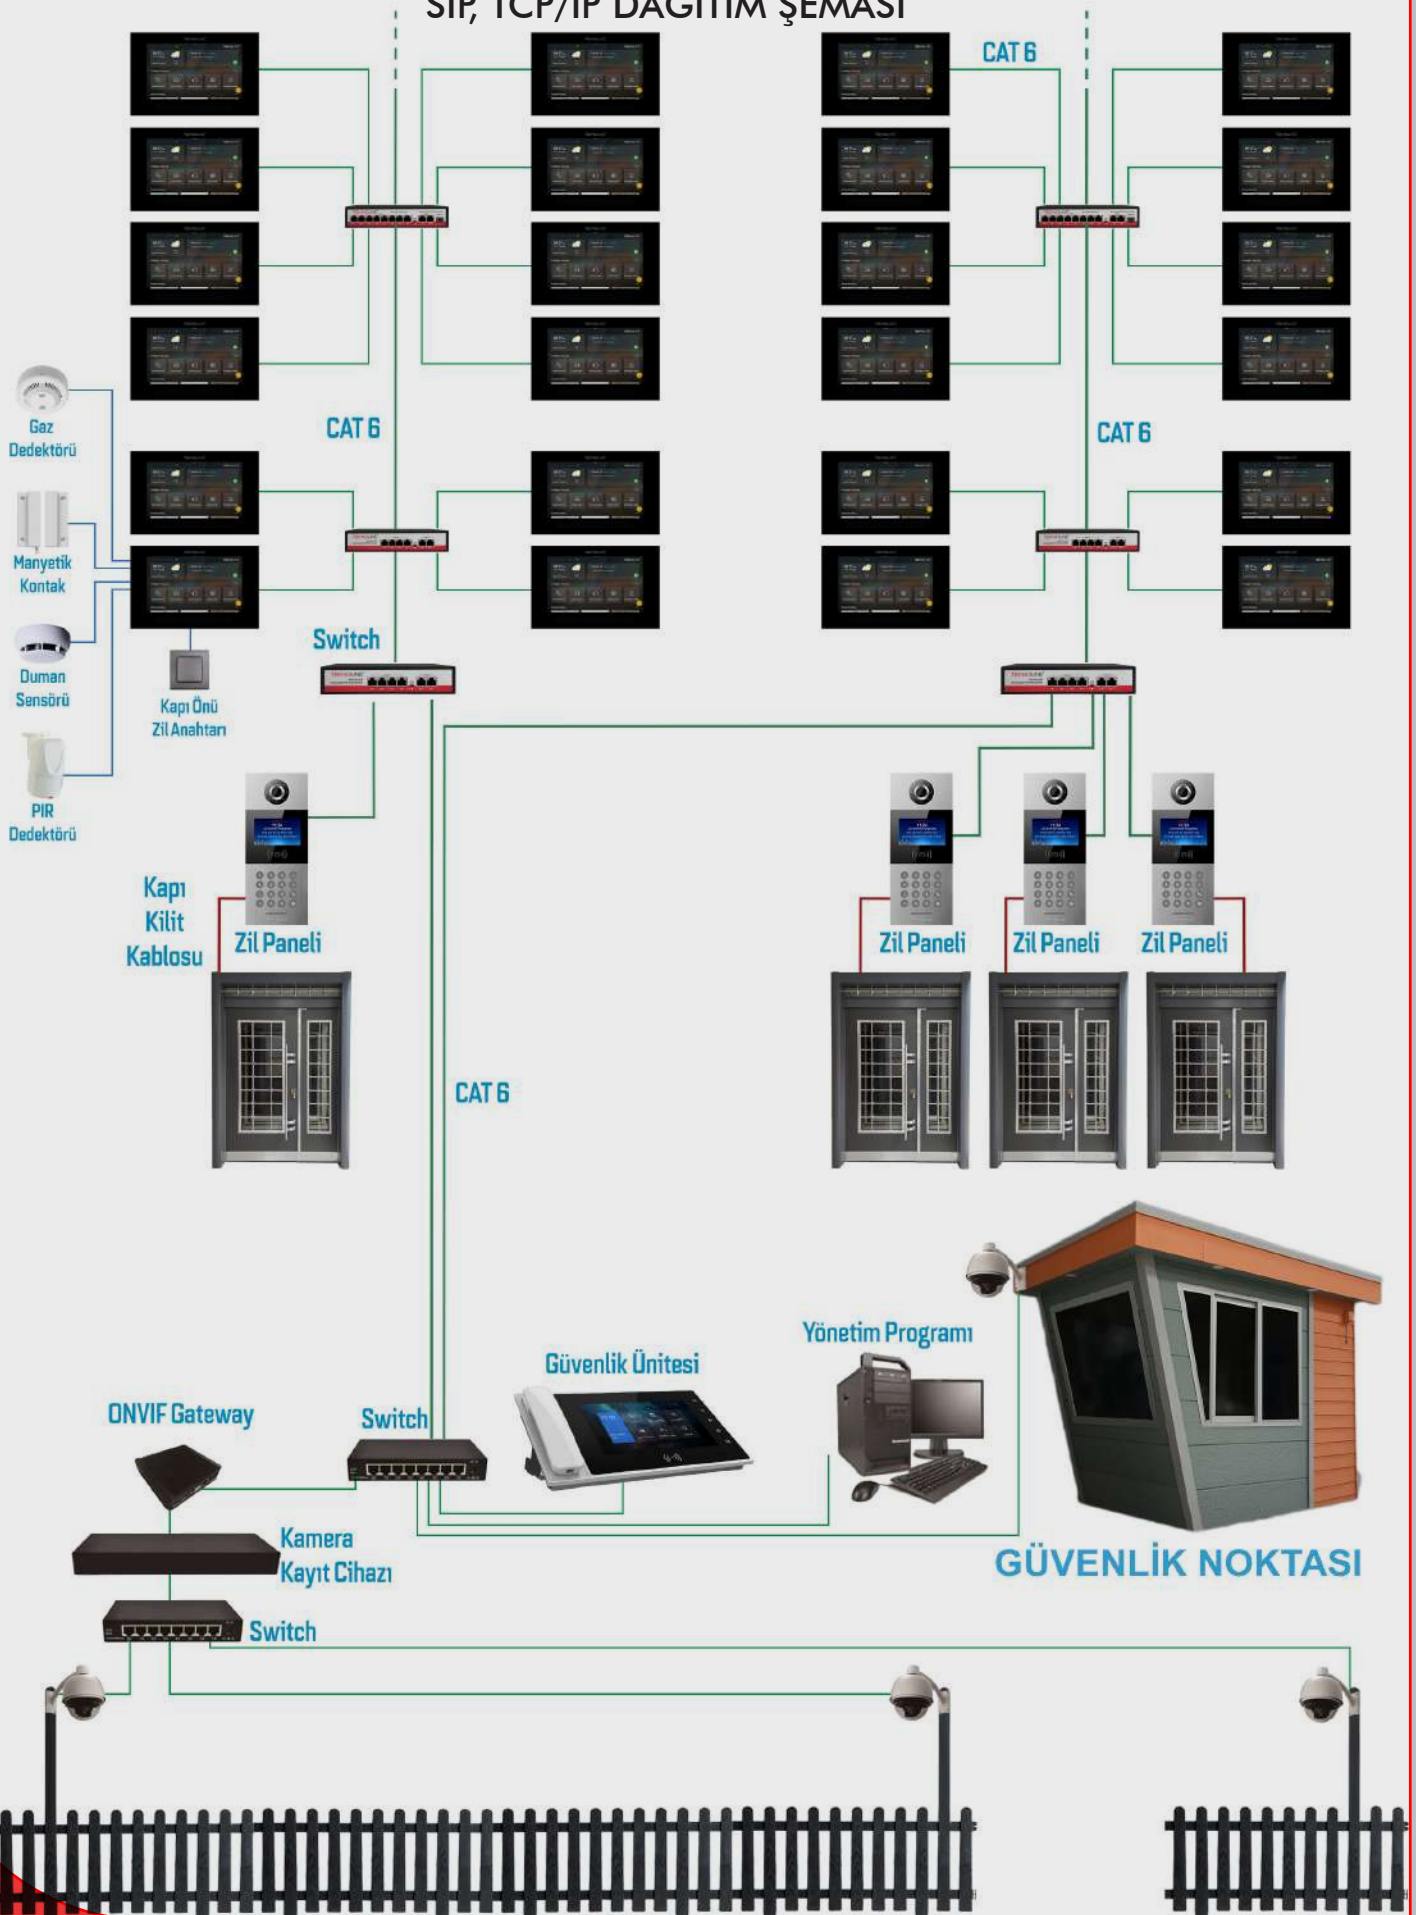

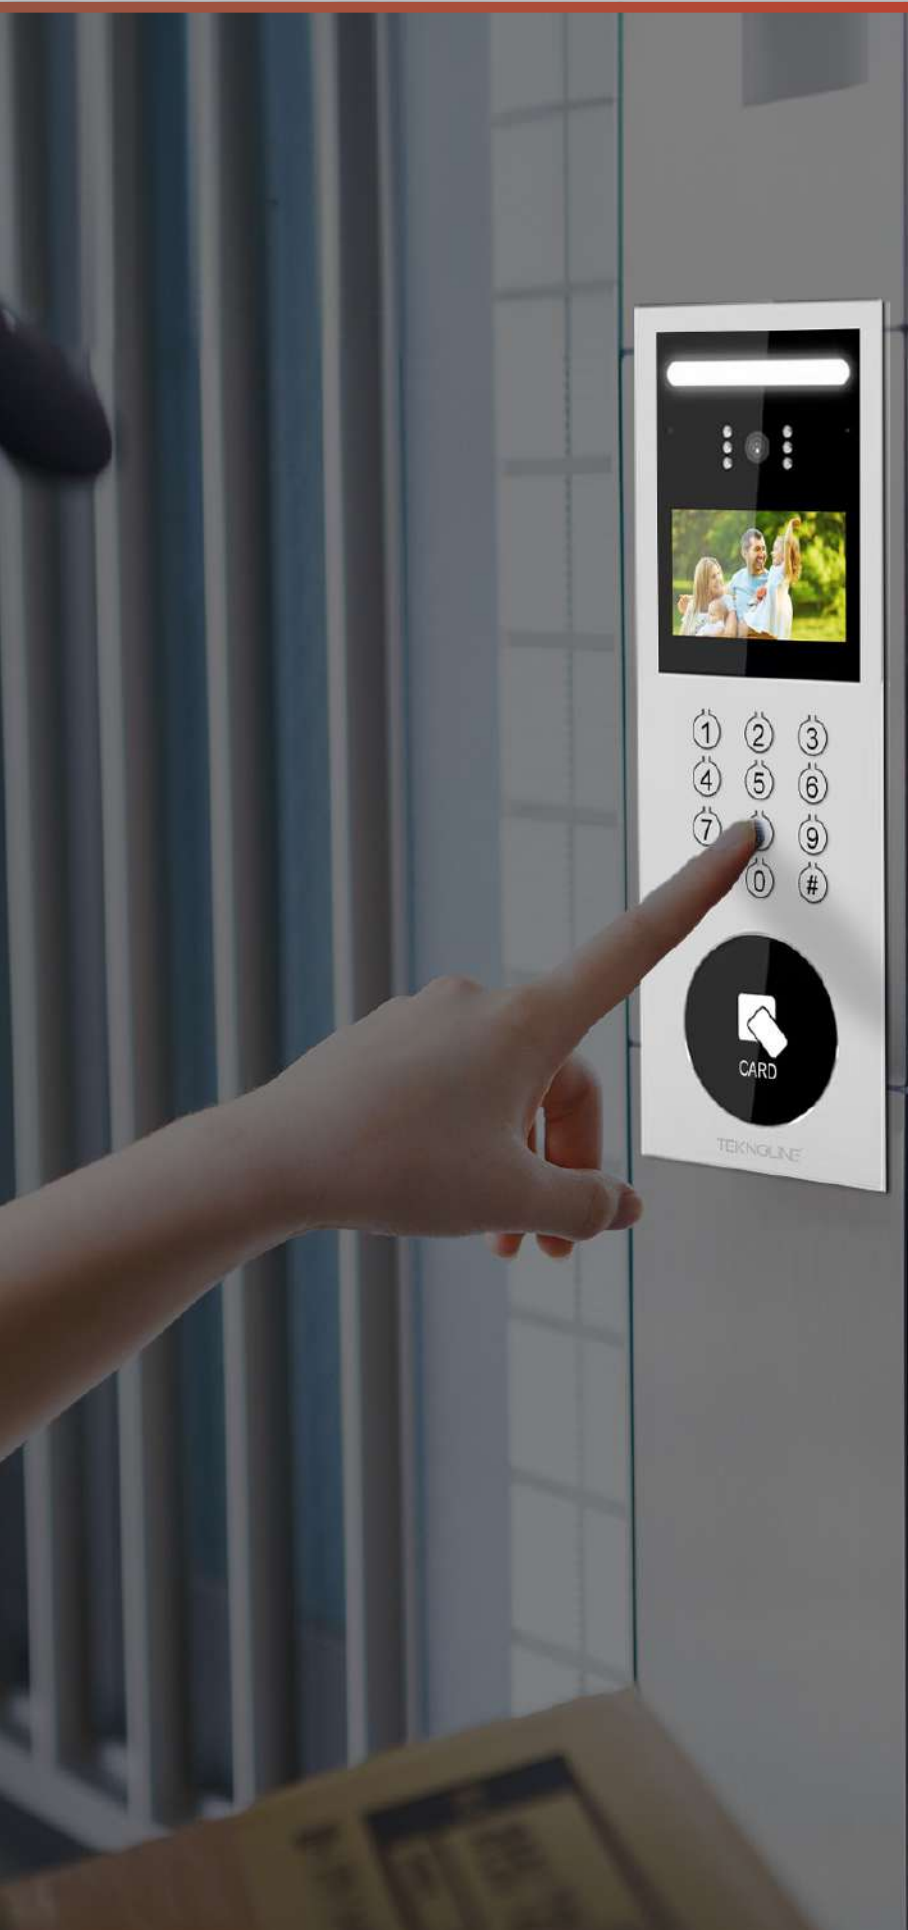

DIJITAL INTERKOM

TBUS-D9 4.3" Kapı Paneli

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6



ÖZELLİKLERİ

Ekran	: 4.3 inç TFT Ekran
Çözünürlük	: 480*272
Giriş video sinyali	: CVBS
Giriş	: RJ45
Malzeme	: Alüminyum alaşım
Sistem Kapasitesi	: 9999 daire
Interkom modu	: Eller serbest ikili iletişim
Kart Desteği	: ID Kart
Operasyon yolu	: Fiziksel düğme
Güç tüketimi	: 10W Maks.
Güç kaynağı	: DC18V
Çalışma sıcaklığı	: -20 C - +40 C
Kurulum	: Gömme Montaj
Cihaz boyutu	: 390mm*139mm*48mm
Gömme boyutu	: 373mm*128mm*40mm

TBUS-7C 7" Daire Monitörü

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6



ÖZELLİKLERİ

Ekran	: 7" TFT LCD ekran
Çözünürlük	: 800*480
Giriş video sinyali	: CVBS
Giriş	: RJ45
Malzeme	: ABS plastik
Sistem Kapasitesi	: 9999 daire
Interkom modu	: Eller serbest ikili iletişim
Tuş Takımı	: Mekanik
Güç tüketimi	: 3,5 W
Güç kaynağı	: DC18V
Çalışma sıcaklığı	: -10 C - +60 C
Kurulum	: Yüzey montajı
Boyut	: 196*133*22mm

TBUS-43 4.3" Daire Monitörü

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6



ÖZELLİKLERİ

Ekran	: 4.3" TFT LCD ekran
Çözünürlük	: 480*272
Giriş video sinyali	: CVBS
Giriş	: RJ45
Malzeme	: ABS plastik
Sistem Kapasitesi	: 9999 oda
Interkom modu	: Eller serbest ikili iletişim
Tuş Takımı	: Mekanik
Güç tüketimi	: 3W
Çalışma Voltajı	: DC18V
Çalışma sıcaklığı	: -10 C - +60 C
Kurulum	: Yüzey montajı
Boyut	: 190mm*120mm*20mm

TBUS-GU 7" Güvenlik Ünitesi

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6



ÖZELLİKLERİ

- 7" renkli LCD ekran
- Ahizeli interkom modu
- Çözünürlük 800 x 480
- BUS sistemi CAT5 kablosu
- Güç DC 18V/2A
- Ortam sıcaklığı -20 C + 50 C
- Malzeme ABS plastik



Beyaz



Siyah

TBUS-D10

4.3" Kapı Paneli

ATLAMALI
SİSTEM
DT8/CAT5/6



ÖZELLİKLERİ

Ekran	: 4.3 inç TFT Ekran
Çözünürlük	: 480*272
Giriş video sinyali	: CVBS
Giriş	: RJ45
Malzeme	: Alüminyum alaşım
Sistem Kapasitesi	: 9999 daire
Interkom modu	: Eller serbest ikili iletişim
Kart Desteği	: IC Kart
Operasyon yolu	: Fiziksel düğme
Güç tüketimi	: 10W Maks.
Güç kaynağı	: DC18V
Çalışma sıcaklığı	: -20 C - +40 C
Kurulum	: Gömme Montaj

TBUS-43D1

4.3" Daire Monitörü

ATLAMALI
SİSTEM
DT8/CAT5/6



ÖZELLİKLERİ

Ekran	: 4.3" TFT LCD ekran
Çözünürlük	: 480*272
Giriş video sinyali	: CVBS
Giriş	: RJ45
Malzeme	: ABS plastik
Sistem Kapasitesi	: 9999 oda
Interkom modu	: Eller serbest ikili iletişim
Tuş Takımı	: Dokunmatik Tuş
Güç tüketimi	: 3W
Çalışma Voltajı	: DC18V
Çalışma sıcaklığı	: -10 C - +60 C
Kurulum	: Yüzey montajı

☐ Beyaz ☒ Siyah

BAĞLANTI ELEMANLARI



TBUS-DB1

Dağıtıcı ,4 Kanal her çıkış atlamalı olarak 6 daireyi besler. 4x6

ATLAMALI
SİSTEM
DT8/CAT5/6



TBUS-S6

Dağıtıcı ,katta 1 adet kullanılır. 6+2 adet rj45 port girişlidir. 6 daireyi destekler

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6



TBUS-G1

Güç Kaynağı , her bir güç kaynağı 18 adet daireyi besler.

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6



TBUS-G2H

Güç Kaynağı , dış panel ve kilit için gerekli güç kaynağıdır.

ATLAMALI
SİSTEM
DT8/CAT5/6

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6



TBUS-NTW1

Blokları güvenliğe bağlar.

ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6




TBUS-M1


Çoklu blok girişi olan yapılarda. 4 dış panele kadar entegre eder.



ŞAFT DAĞITIM
SİSTEMİ
CAT 5/6

ŞAFT DAĞITIM ŞEMASI

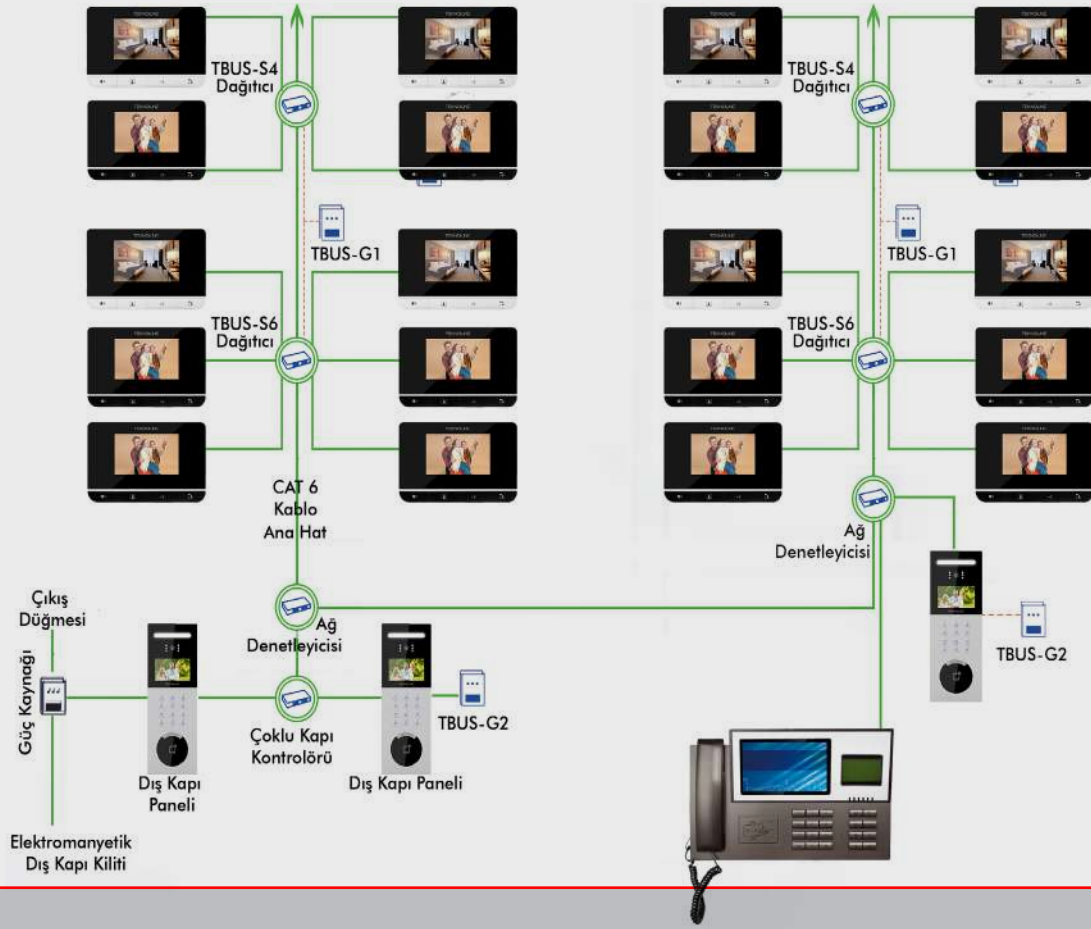

ATLAMALI SİSTEM ŞEMASI

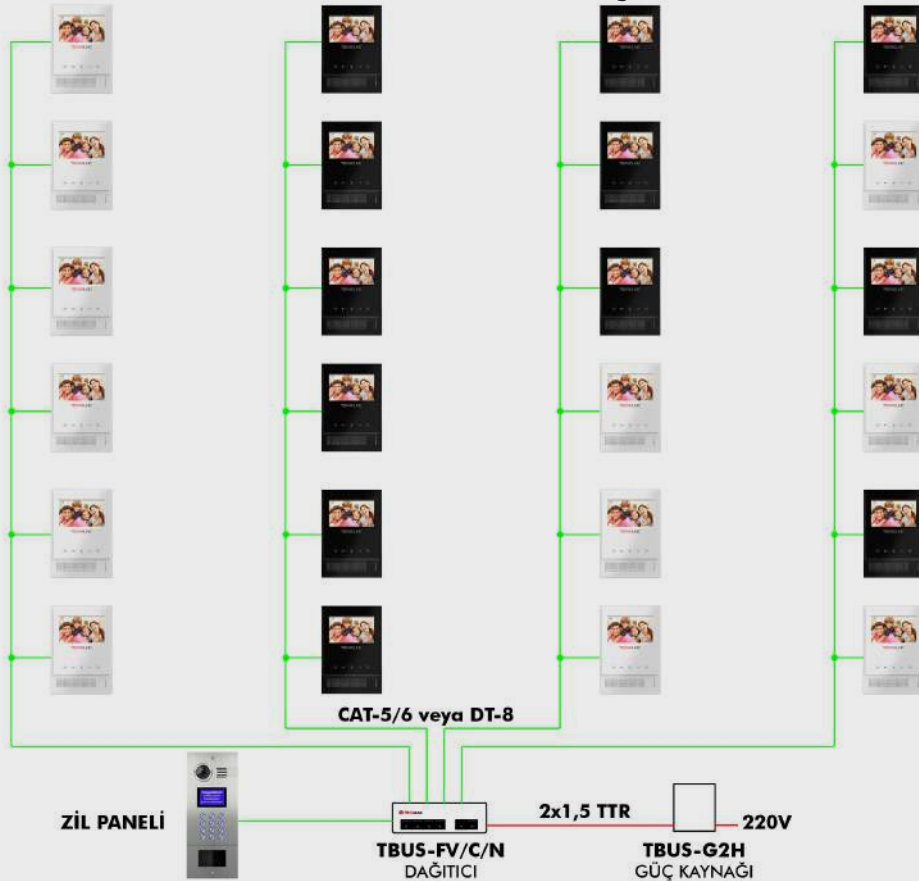

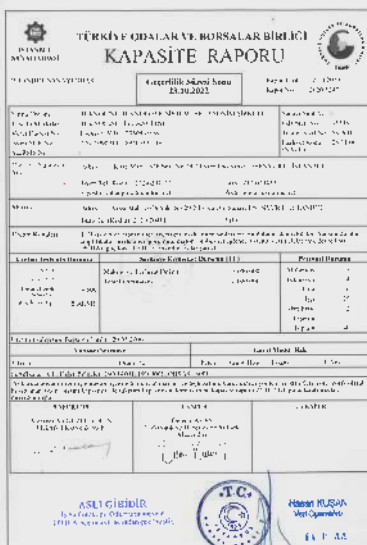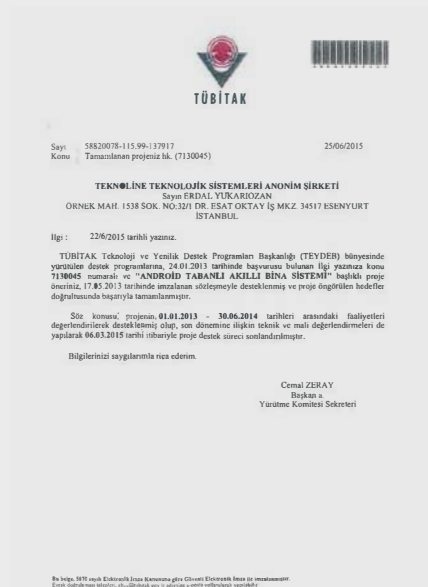



Fabrika / Merkez

Koza Mah. 1678 Sk. No:29
Esenyurt / İSTANBUL

Tel : +90 212 620 41 11

Fax : +90 212 620 43 33

E-mail : teknoline@teknoline.net

İstanbul Anadolu Şube

30 Ağustos Cad. DAP KULE
No:13 A Blok Giriş Kat
Maltepe / İSTANBUL

Whatsapp Destek Hattı



 0532 456 92 76



www.teknoline.net
www.tekniksatgroup.com.tr

 444 40 91